

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ**

ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ОАО «Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»

ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 1 ноября 2001 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Стандарт соответствует ИСО 3419-81 «Фитинги из легированной и нелегированной стали приварные встык» в части конструкции заглушек

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 27 мая 2002 г. № 205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

5 ВЗАМЕН [ГОСТ 17379-83](#)

ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой
и низколегированной стали**

ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ

Конструкция

Carbon and low-alloy steel butt-welding fittings. Elliptical caps. Design

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные эллиптические заглушки из углеродистой и низколегированной стали.

Область применения заглушек - в соответствии с разделом 1 [ГОСТ 17380](#).

Требования пунктов [4.1](#), [4.2](#) и раздела [5](#) являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на [ГОСТ 17380-2001](#). Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия

3 Определения, обозначения и сокращения

Термины, их определения, обозначения и сокращения - по [ГОСТ 17380](#).

4 Конструкция и размеры

4.1 Конструкция и размеры заглушек должны соответствовать указанным на рисунке [1](#) и в таблицах [1](#) и [2](#).

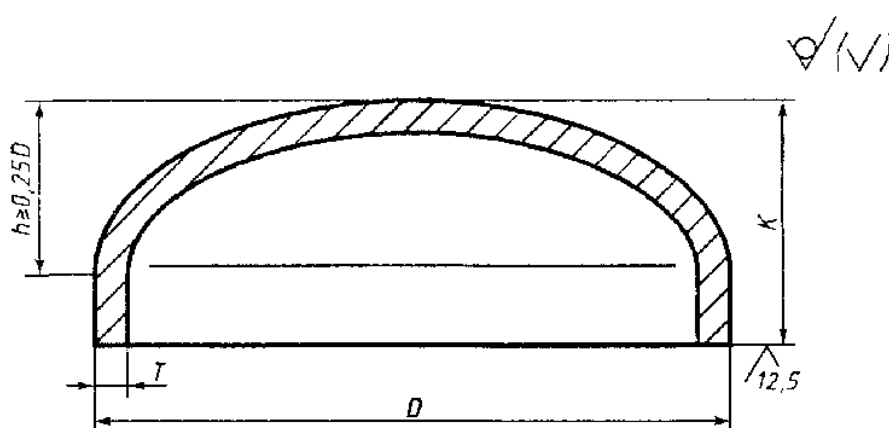


Рисунок 1

Таблица 1 - Заглушки исполнения 1

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	K	Масса, кг	DN	D	T	K	Масса, кг
15	21,3	2,0	25	-	150	168,3	4,5	89	-
		3,2		0,04			7,1		2,90
		4,0		-			11,0		4,40
20	26,9	2,0	25	-	200	219,1	6,3	102	-
		3,2		0,07			8,0		5,00
		4,0		-			12,5		7,60
25	33,7	2,3	38	-	250	273,0	6,3	152	-
		3,2		0,10			10,0		9,80
		4,5		-	300	323,9	7,1	178	-
-	0,14	10,0	14,00						
32	42,4	2,6	38	-	350	355,6	8,0	191	-
		3,6		0,17			11,0		18,00
		5,0		-			400		406,4
40	48,3	3,6	0,17	12,5	26,00				
5,0		-	450	457,0	10,0	29,00			
50	60,3	2,9			-	-	-	-	-

DN	D	T	K	Масса, кг	DN	D	T	K	Масса, кг
65	76,1	4,0	51	0,24	500	508,0	11,0	254	37,00
		5,6		0,32					
		2,9		-					
80	88,9	5,0	64	0,39	600	610,0	12,5	305	54,00
		7,1		0,52					
		3,2		-					
100	114,3	5,6	76	0,67	800	813,0	-	305	-
		8,0		0,91					
		3,6		-					
125	139,7	6,3	51	1,20	900	914,0	-	305	-
		8,8		-					
		4,0		-					
100	114,3	6,3	51	1,60	1000	1016,0	-	305	-
		8,8		-					
		4,0		-					
125	139,7	6,3	51	1,80	1000	1016,0	-	305	-
		10,0		-					
		10,0		2,80					

Примечание - Масса приведена для справок.

Таблица 2 - Заглушки исполнения 2

Размеры в миллиметрах

DN	D	T	K	Масса, кг	DN	D	T	K	Масса, кг
25	32	2,0	15	0,1	50	57	3,0	30	0,2
		3,0		0,1			5,0		0,3
32	38	2,0	20	0,1	65	76	3,5	40	0,4
		3,0		0,1			6,0		0,5
40	45	2,5	50	0,1	80	89	3,5	45	0,6
		4,0		0,2			8,0		0,9
100	108	4,0	50	0,7	300	325	10,0	100	11,0
	114	8,0		1,3			12,0		13,0
125		133	4,0	55	0,7	350	377	18,0	115
	8,0		1,3		20,0			21,0	
150	159	4,0	65	0,9	400	426	10,0	125	16,0
		8,0		1,5			12,0		19,0
200	219	8,0	75	2,0	500	530	16,0	150	23,0
		10,0		2,3			20,0		30,0
250	273	4,5	85	3,2	500	530	10,0	150	19,0
		8,0		1,5			12,0		23,0
250	273	11,0	85	3,2	500	530	16,0	150	30,0
		4,5		1,5			18,0		34,0
250	273	8,0	75	4,6	500	530	22,0	150	42,0
		10,0		5,1			26,0		50,0
250	273	12,0	85	6,1	500	530	30,0	150	75,0
		14,0		4,9			30,0		75,0
250	273	18,0	85	14,0	500	530	30,0	150	75,0
		18,0		14,0			30,0		75,0

Примечание - Масса приведена для справок.

Примеры условных обозначений:

- заглушек исполнения 1, D = 60,3 мм, T = 4,0 мм из стали марки P5:

Заглушка 1-60,3×4-P5 ГОСТ 17379-2001

- заглушек исполнения 2, D = 57 мм, T = 5 мм из стали марки 20:

Заглушка 57×5 ГОСТ 17379-2001

- то же, из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Заглушка П 57×5-09Г2С ГОСТ 17379-2001

4.2 Толщина стенки заглушек в неторцевых сечениях - не менее *T*.

4.3 По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготавливать заглушки других размеров.

5 Технические условия

Технические условия - по [ГОСТ 17380](#).

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Определения, обозначения и сокращения	2
4 Конструкция и размеры	2
5 Технические условия	3

Ключевые слова: трубопроводы, детали трубопроводов, трубопроводные заглушки, конструкция, размеры
